


Programme 4, 5, 6 – Ladepumpensteuerung

Programm 4

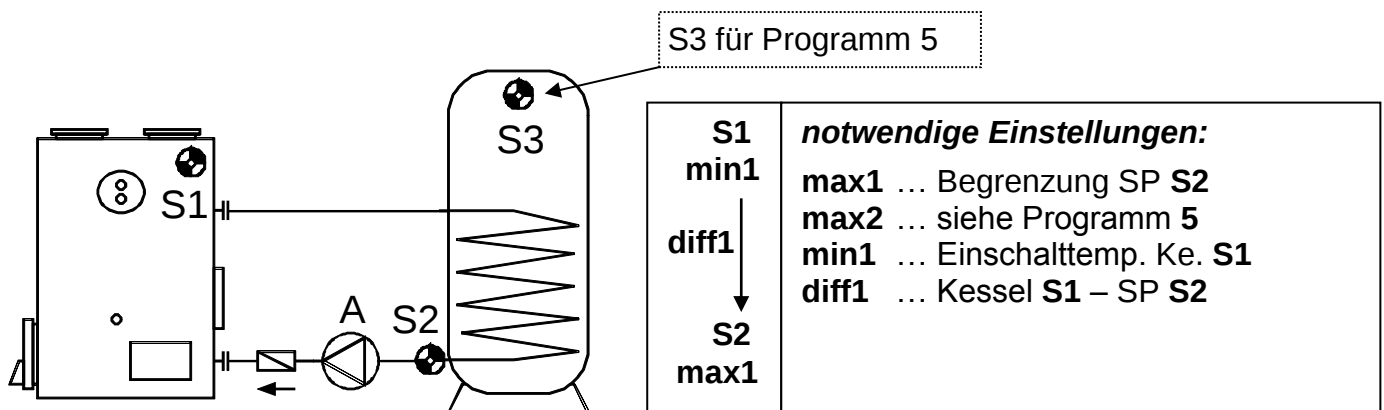


Die Ladepumpe **A** läuft, wenn **S1** die Schwelle **min1** überschritten hat, **S1** um die Temperaturdifferenz **diff1** höher ist als **S2** und **S2** noch nicht die Schwelle **max1** überschritten hat.

Programm 5

Ladepumpenfunktion mit einer zusätzlichen Speicherbegrenzung **max2** über Sensor **S3**.

Programm 6

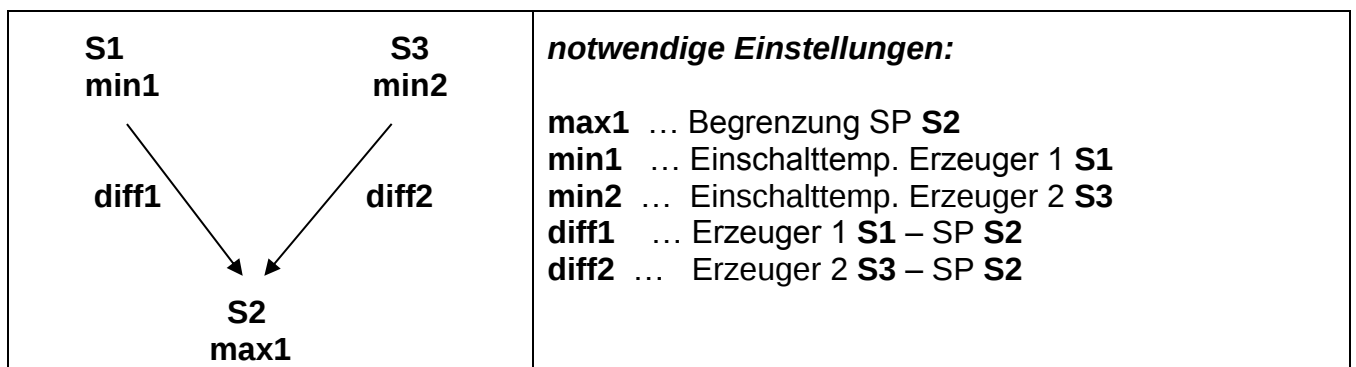

Ladepumpenfunktion mit einer zusätzlichen Schwelle **min2** über Sensor **S3**, sowie der Temperaturdifferenz **diff2** zwischen **S3** und **S2**. Somit ist ein Schalten über zwei Energieerzeuger (**S1** und/oder **S3**) möglich.